

Zerbini Tecnici **PLASTIK 17 GOMMA**



**UBICAZIONE
SUGGERITA**


INTERNO

**ESTERNO
COPERTO**

ESTERNO

**PUNTI DI
FORZA**

- Struttura plastica ideale per antitaccheggio
- Azione raschiante performante
- Facile pulizia

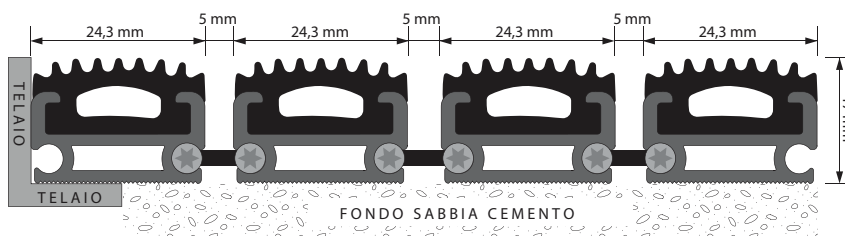

Nero



Piombo

Gamma colori profilo:

Struttura in robusti profili tubolari in PVC antiurto e antigraffio uniti da canaline in termoplastico ad alta resistenza asolate o chiuse. Spazio fra le doghe 5 mm. Rivestimento in Gomma EPDM. Spessore 17 mm. c.a.

Spessore totale	17 mm	Materiale profilo	PVC antiurto e antigraffio
Peso	13,5 kg/m ²	Lunghezza MAX profili	300 cm - 200 cm per l'estero
Passaggi giornalieri	tra 1000 e 2000	Lunghezza MAX camminamento	300 cm (valutabili anche lunghezze straordinarie)
Distanza tra i profili	Standard 5 mm	Rivestimento	Gomma EPDM 80 Sh A
Legatura	Standard drenante (opzionale chiusa)	Certificazioni	• Certificato di qualità ISO 9001-2015
Altezza profilo	12 mm		
Sezione media profilo	1,5 mm		

*Il prodotto è soggetto ad una tolleranza dimensionale di 5 mm.

N.B. Gli zerbini tecnici Mat.en sono un sistema di zerbini modulari ed arrotolabili, carrellabili e antitacco realizzati su forma e disegno a progetto. Sono previsti profili di compensazione per raggiungere la dimensione esatta richiesta ove necessario. Vengono conteggiati 5 mm di aria sulle misure comunicate per consentire la posa, la rimozione e la pulizia degli zerbini.

Zerbini Tecnici **PLASTIK 17 GOMMA**

Gamma colori



Nero

ACCESSORI

Telaio di contenimento in: alluminio, acciaio e ottone

Coprifilo in alluminio anodizzato

Rampa antinciampo carrellabile in alluminio anodizzato

Connettori per raccordare zerbini tecnici

Vasche contenitive in acciaio inox (drenaggio opzionale)

Schiuma fonoassorbente

SERVIZI

Sopralluogo con rilevamento misure

Posa in opera

Sagomatura

Igienizzazione prodotto

Manutenzione, pulizia e riparazioni

Sostituzione rivestimento

Consulenza tecnica

Realizzazione bozza grafica per zerbini personalizzati

Campionatura dedicata

PERSONALIZZAZIONI

BART (barra in acciaio inox con incisione laser logo)

Colorazione profili RAL

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per mantenere i tappeti longevi e funzionali, raccomandiamo di controllare sempre che la sede di incasso sia livellata ed in buono stato e di provvedere ad un'accurata pulizia a cadenza settimanale.

- Aspirare la parte superiore dello zerbino, arrotolarlo e rimuovere lo sporco accumulatosi sul fondo con l'ausilio di scopa a setole dure ed aspirapolvere (per canalina drenante).

- In caso di sporco ostinato procedere dopo l'ordinaria pulizia con il lavaggio. Utilizzando un'idropulitrice ad alta pressione (ad una distanza di almeno 70 cm), rimuovere lo sporco accumulatosi tra le doghe e sul rivestimento. Lasciare asciugare completamente lo zerbino, possibilmente in verticale, prima di posarlo nuovamente nella sua sede.

- Per smacchiare il rivestimento tessile è possibile detergere la superficie dello zerbino utilizzando acqua tiepida, spazzola da lavanderia e l'apposito sgrassatore (acquistabile su www.mat-en.com).

In caso le strisce di rivestimento venissero rovinate in maniera irreversibile (gomme da masticare, olio e bruciature di sigarette) oppure in caso di estrema usura è possibile contattare l'azienda per la sostituzione parziale o totale delle stesse.

È possibile igienizzare lo zerbino con gli appositi specifici prodotti acquistabili su www.mat-en.com.

CONSUMABILI

Mat.en offre una gamma completa di prodotti pensati per la manutenzione, la pulizia e l'igienizzazione dei propri articoli e il ricambio delle componenti usurabili.

MATEN[®]
www.mat-en.com



Aderente ad AIB



Sistema di gestione qualità accreditato