

## Zerbini Tecnici PLATE 17 GOMMA



UBICAZIONE  
SUGGERITA

INTERNO

ESTERNO  
COPERTO

ESTERNO

PORTATA


CARICO  
STATICO\*  
fino a 4500 kg

CARICO  
DINAMICO\*  
fino a 500 kg



PUNTI DI  
FORZA

- Profilo più versatile
- Azione raschiante performante
- Facile pulizia

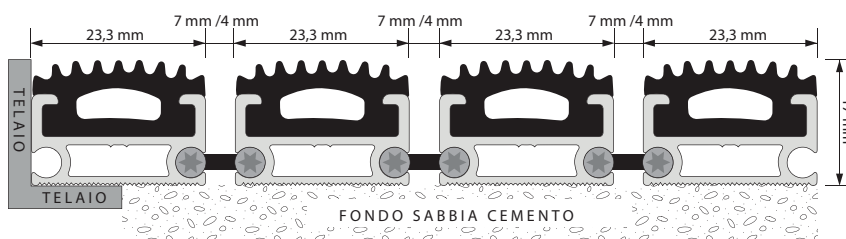

Struttura in robusti profili tubolari di alluminio uniti da canaline in termoplastico ad alta resistenza asolate o chiuse. Spazio fra le doghe 7 o 4 mm. Rivestimento in Gomma EPDM. Spessore 17 mm. c.a.

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Spessore totale        | 17 mm                                |
| Peso                   | 16 kg/m <sup>2</sup>                 |
| Passaggi giornalieri   | oltre i 5000                         |
| Distanza tra i profili | Standard 7 mm (opzionale 4 mm)       |
| Legatura               | Standard drenante (opzionale chiusa) |
| Altezza profilo        | 12 mm                                |
| Sezione media profilo  | 1,2 mm                               |

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale profilo          | Lega alluminio EN AW-6060 da billetta primaria                                           |
| Lunghezza MAX profili      | 300 cm - 200 cm per l'estero (valutabili anche lunghezze straordinarie)                  |
| Lunghezza MAX camminamento | 300 cm (valutabili anche lunghezze straordinarie)                                        |
| Rivestimento               | Gomma EPDM 80 Sh A                                                                       |
| Certificazioni             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di qualità ISO 9001-2015</li> </ul> |

N.B. Gli zerbini tecnici Mat.en sono un sistema di zerbini modulari ed arrotolabili, carrellabili e antitacco realizzati su forma e disegno a progetto. Sono previsti profili di compensazione per raggiungere la dimensione esatta richiesta ove necessario. Vengono conteggiati 5 mm di aria sulle misure comunicate per consentire la posa, la rimozione e la pulizia degli zerbini.

\*Il prodotto è soggetto ad una tolleranza dimensionale di 5 mm.

\*Il carico statico si riferisce alla portata dello zerbino su una superficie di 100 cm<sup>2</sup> (10 x 10 cm), mentre quello dinamico al peso di un transpallet che affronta lo zerbino in maniera trasversale. Gli studi sono stati realizzati in collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia.