


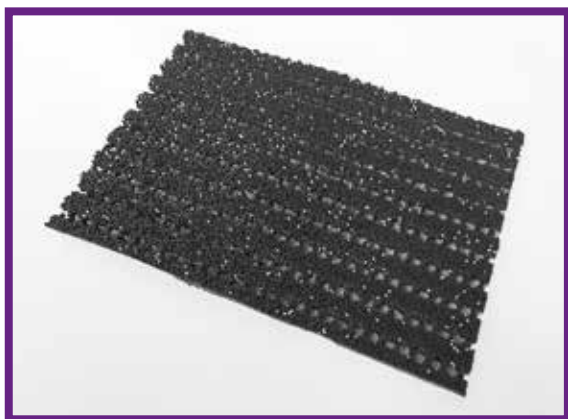

UBICAZIONE
SUGGERITA

INTERNO

**ESTERNO
COPERTO**

ESTERNO

PUNTI DI
FORZA

- Fondo drenante a fori larghi
- Resistente agli sbalzi termici, gelate e muffa
- Corsia antiscivolo per esterni R13
- Certificato ignifugo

R13



Passatoia Mat.en in PVC e Fibra di Vetro, a fori aperti, anti scivolo e resistente ad intemperie, sbalzi termici, raggi UV e muffa.
Spessore 7 mm c.a.

Spessore totale	7 mm
Peso	2 kg/m ²
Dimensioni	• Rotolo da 1,2 x 10 metri • Taglio a misura
Numero colori	5
Materiale	PES/Fibra di Vetro + PVC in Granuli
Fondo	Schiuma in PVC
Certificazioni	• Certificato di qualità ISO 9001-2015 • Certificato al fuoco Bfl-s1 • Antiscivolo in classe R13

Gamma COLORI



GH4



GH6



GH8



GH11



GH14

PULIZIA E MANUTENZIONE

Lavare con gomma dell'acqua o idropulitrice.

MATEN[®]
www.mat-en.com



Aderente ad AIB



Sistema di gestione qualità accreditato